


## Сварочная машина с гидравлическим приводом ССПТ-630

Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 315 мм до 630 мм, а также соединительных деталей из полиэтилена. Применяется для монтажа и ремонта газопроводов, водопроводов, систем канализации и водоотведения. Оборудование сертифицировано НАКС, ГАЗПРОМСЕРТ.

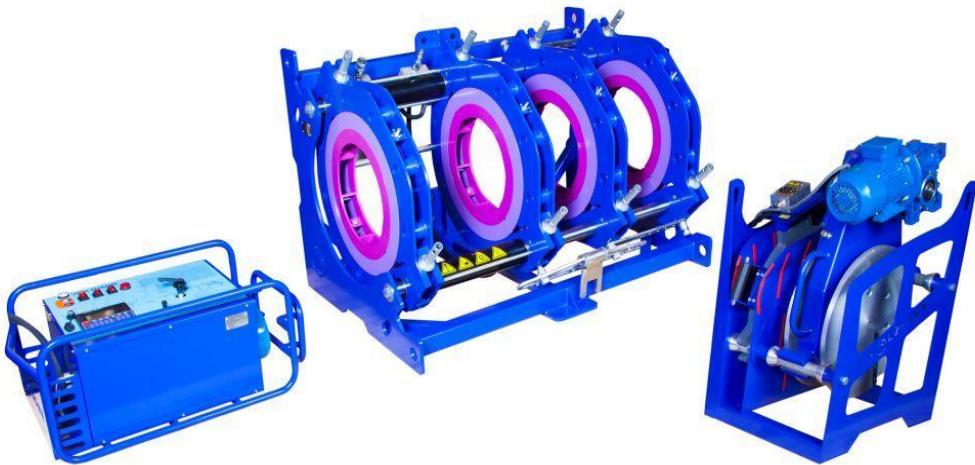

### Комплектации сварочной машины VOLZHANIN

#### Сварочная машина ССПТ-630МЭ:

1. Центратор четырехзажимный
2. Ручной насос
3. Торцеватель электрический
4. Нагреватель
5. Бокс
6. Комплект вкладышей: 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм
7. Кран-манипулятор
8. Комплект ЗиП
9. Комплект документов

**Стоимость – 780.000,00 руб.**

#### Сварочная машина ССПТ-630Э:

1. Центратор четырехзажимный
2. Гидростанция с блоком управления
3. Торцеватель электрический
4. Нагреватель
5. Бокс
6. Комплект вкладышей: 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм
7. Кран-манипулятор
8. Комплект ЗиП
9. Комплект документов

**Стоимость – 840.000,00 руб.**

#### Сварочная машина ССПТ-630ЭП

1. Центратор четырехзажимный
2. Гидростанция с прибором протоколирования
3. Торцеватель электрический
4. Нагреватель под протоколер
5. Бокс
6. Комплект вкладышей: 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм
7. Кран-манипулятор
8. Комплект ЗиП
9. Комплект документов

**Стоимость – 990.000,00 руб.**

#### Дополнительные опции

1. Зажим для фланцев от 315 до 630 мм – 60.000,00 руб.
2. Опорный ролик 160-630 – 18.000,00 руб.
3. Запасные ножи торцевателя – 19.500,00 руб (за комплект)
4. Свидетельство НАКС – 15.000,00 руб

-Все цены указаны с учетом НДС;

-Комплектация сварочной машины может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика;

-Аттестация НАКС проводится только на станки комплектации «Э» и «ЭП»

**Гарантия на производимое оборудование 18 месяцев**

**ОПИСАНИЕ УЗЛОВ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ VOLZHANIN**

	<p><b>Центратор</b>- предназначен для центрирования и выравнивания торцов труб и соединительных деталей. Состоит из стальной рамы, пары подвижных хомутов, приводимых в движение гидравлическими цилиндрами и пары неподвижных хомутов. Диаметр свариваемых труб от 315 мм до 630 мм (в стандартную комплектацию входят диаметры 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм)</p> <p><b>Особенности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>конструкция рамы Volzhanin 400-630, позволяет работать в трёх положениях наклона к горизонту без дополнительной переналадки*;</li> <li>жесткая технологичная рама, устойчивая к кручению и изгибу;</li> <li>конструкция центратора позволяет производить сварочные работы:</li> <li>- по схеме 2+2 (два подвижных и два неподвижных хомута) *</li> <li>- по схеме 3+1 для сварки фитингов, отводов, Y-образных отводов, тройников, крестовин (соединив 2 и 3 хомут при помощи перекидной планки) *;</li> <li>механизм отрывателя, позволяет отделять «прилипший» нагревательный элемент от торцов труб;</li> <li>хомуты центратора оснащены шарниром для откидывания верхнего хомута (направо и налево путем перекидывания стопорного пальца) площадь сечения поршня гидроцилиндра позволяет развивать усилие необходимое для проведения сварочного процесса по всем директивам согласно ГОСТ Р ИСО 55276-2012;</li> <li>конструкция откидных винтов позволяет производить затяжку различными способами (вручную, накидным или рожковым ключом, прутком и т.д.)</li> </ul>
	<p><b>Гидростанция с блоком управления</b> - предназначена для перемещения подвижной пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного усилия на этапах сварочного процесса. Состоит из средств измерения и контроля давления, трехпозиционного распределителя потока, монтажной плиты и нагнетающей установки.</p> <p><b>Особенности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>металлический кожух и защитная рама;</li> <li>минимальное количество соединений, что позволяет минимизировать падение давления в системе и упростить монтаж узлов станции;</li> <li>оснащена трехфазным двигателем;</li> <li>оснащена гидроаккумулятором, обеспечивающим постоянное давление на всех этапах сварочного процесса;</li> <li>обособленный электрический блок позволяет уменьшить количество переносимых узлов станка;</li> <li>свободный доступ к электрической и гидравлической части, что очень удобно для сервиса и диагностики;</li> <li>информационная сварочная таблица на передней панели станции;</li> <li>возможность проведения сварки в полуавтоматическом и в ручном режиме</li> </ul>
	<p><b>Гидростанция с прибором протоколирования</b> - предназначена для перемещения подвижной пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного усилия на этапах сварочного процесса. Состоит из средств измерения и контроля (давления, температуры, времени), трехпозиционного электромагнитного распределителя потока, монтажной плиты и нагнетающей установки.</p> <p><b>Особенности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для автоматического расчета режимов сварочного процесса необходимо задать параметры: Материал, Диаметр, SDR</li> <li>Корректировка режимов сварки в зависимости от температуры окружающей среды;</li> <li>Автоматическая подкачка давления в случае критического падения;</li> <li>Поддержание заданного температурного режима;</li> <li>10 профилей с информацией о сварщике, организации и месте проведения работ;</li> <li>Возможность сварки в ручном режиме "Сварка без протоколирования";</li> <li>Графическое отображение сварочного процесса в "Циклограмме";</li> <li>Передача на ПК протоколов через USB flash накопитель;</li> <li>Память носителя доступно более 1 000 000 протоколов;</li> </ul>

	<p><b>Торцеватель электрический</b> - предназначен для снятия оксидной плёнки и выравнивания торцов свариваемых труб.</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высокий крутящий момент и запас мощности, обеспечивает высокую надежность торцевателя;</li> <li>• минимальное количество сопрягаемых деталей, что обеспечивает минимальное торцевое бение и как следствие минимальный зазор между торцами труб.</li> </ul>
	<p><b>Нагреватель</b> - предназначен для оплавления и прогрева свариваемых торцов труб.</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нагреваемая поверхность с антипригарным покрытием;</li> <li>• цифровой блок содержит цифровой терморегулятор позволяет установить любой температурный режим, поддерживающийся на всём этапе сварочного процесса и таймер</li> <li>• ремонтопригодный нагревательный элемент (разборная конструкция позволяет легко заменить плоский элемент или обновить поврежденное антипригарное покрытие);</li> <li>• однородность теплового поля на поверхности (сборная конструкция позволяет разместить греющий элемент строго по центру нагревателя, тем самым сокращена разница между температурой правой и левой поверхности) до 630 мм составляет +- 7°C</li> </ul>
	<p><b>Ручной насос</b> - предназначен для перемещения подвижной пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного усилия на этапах сварочного процесса</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отсутствие подключения к электрической сети;</li> <li>• развивает необходимое и достаточное усилие для сварки труб диаметром до 630 мм</li> </ul>
	<p><b>Кран манипулятор</b> - предназначен для извлечения из зоны сварки торцевателя и нагревательного элемента.</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подвижный тельфер;</li> <li>• Дополнительный упор для предотвращения опрокидывания центратора.</li> </ul>
	<p><b>Бокс</b> - предназначен для транспортировки и хранения торцевателя и нагревательного элемента.</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• оснащен силиконовыми профилями для предохранения нагревательного элемента от механических повреждений, а также для защиты специалиста по сварке от случайного контакта с горячим нагревательным элементом *</li> </ul>
	<p><b>Вкладыши</b> - предназначены для сварки труб меньше максимального рабочего диаметра сварочного аппарата.</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• редукционные вкладыши для крепления труб меньшего диаметра изготовлены из экструзионного проката высокопрочного сплава алюминия</li> </ul>
	<p><b>Опорные ролики</b> - предназначены для опоры и уменьшения пассивного сопротивления трубы.</p> <p><u>Особенности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пара роликов позволяет варить трубы всего размерного ряда группы;</li> <li>• простота конструкции залог надежной работы на протяжении долгих лет.</li> </ul>
	<p><b>Комплект ЗИП</b> (гаечный ключ, отвертка) - входит в комплект к сварочному оборудованию</p>

**Габариты и вес.** Комплектация «Э» упаковывается в 5 мест в объеме 4,2 м<sup>3</sup> общим весом от 830 кг.  
**Рекомендуемая мощность генератора 19 кВт, напряжение 380 В.**

\* Разработки защищены патентом